


分子式

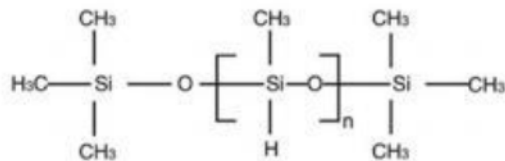

技术指标

项目	指标
外观	无色透明油状液体
粘度 (25 °C, mpa.s)	16-28
含氢量 (wt %)	≥1.56
挥发分 (150°C, 3h, wt %)	≤2.0
密度 (25 °C, g/cm³)	0.99-1.01

性能及应用

本公司生产的高含氢硅油为全氢官能硅油，无色无味，由于分子中含有一定数量的比较活泼的Si-H键，在催化剂作用下，可与其它含双键、羟基等活性基因的化学物质发生反应，生成具有各种特殊性能的有机硅产品。本品具有耐候性、疏水效果好等特性，能在某些金属盐触媒的催化作用下，在各种基材表面交联形成防水膜，具有防潮、防霉、防锈及透气性。

应用行业

- 1、用于灭火剂（干粉）、玻璃、陶瓷、皮革、纸张、金属、水泥、大理石等建筑材料的防潮、疏水处理。
- 2、加成型硅橡胶系列产品用做交联剂。
- 3、合成改性硅油，是合成聚醚改性硅油、烷基改性硅油等的基本原料及重要的中间体。
- 4、化妆用油性粉底中疏水剂和润滑剂、防粘剂等。

包装贮运

本品采用 1000 公斤 IBC 桶。本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中，不允许同酸、碱等物质接触。自生产之日起，贮存期为一年。

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>

地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号