


HD 系列端含氢硅油

分子式

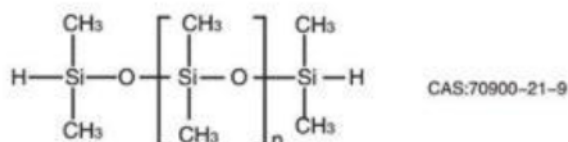

技术指标：企标

产品型号	外观	粘度, mm ² /s	含氢量, %	挥发份 (140℃, 1h), %
HD-3K	无杂质透明液体	50	0.060	≤1.0
HD-4K	无杂质透明液体	65	0.048	≤1.0
HD-5K	无杂质透明液体	95	0.040	≤1.0
HD-6K	无杂质透明液体	120	0.033	≤1.0
HD-8K	无杂质透明液体	200	0.025	≤1.0
HD-10K	无杂质透明液体	320	0.019	≤1.0
HD-13K	无杂质透明液体	480	0.014	≤1.0
HD-15K	无杂质透明液体	600	0.013	≤1.0
HD-20K	无杂质透明液体	900	0.010	≤1.0

* 可定制各种特殊规格端氢硅油。

性能及应用

端含氢硅油是利用其端基上的 Si-H 键，通过硅氢化反应，在末链端引入硅氢键的聚硅氧烷。它是生产有机硅改性嵌段或接枝共聚物的关键起始原料和重要的有机硅中间体。该硅油同时拥有极低的挥发份，可以达到欧美国家对 D4, D5, D6 等环体限制标准，满足出口要求。

包装贮运

本品采用 1000L 聚乙烯塑料新桶包装，包装规格 950Kg。本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中，不允许同酸、碱等物质接触。自生产之日起，贮存期为一年。

电话：0570-4356000 <http://www.wfyjg.com>
地址：浙江省江山经济开发区江东区八二路1号