



PRODUCT CATALOGUE

产品手册



联系我们 | CONTACT US

江山本部

浙江省衢州市江山市上余镇兴工八二路一号 浙江伟丰新材料有限公司
联系方式: 0570-4051365 15924062099 (王经理) 15957042077 (毛经理)

客服热线

17858201239 (291239)
19817013896 (573896)



微信公众号



视频号



浙江伟丰新材料有限公司是深耕环保型纺织印染助剂及有机硅新材料生产销售领域二十余年的现代化高新技术企业，一直致力于纺织印染的前处理、后整理，及防水系列等功能性产品开发、有机硅新材料的端氢硅油、低环体端环氧硅油和聚醚环氧硅油系列的产品创新研发。

全力满足客户个性化需求，打造市场顶尖精品，与客户携手打造行业知名度，追求共同高质量发展是浙江伟丰一贯的追求！



高新技术企业
HIGH AND NEW TECHNOLOGY ENTERPRISES

创新型中小企业
INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

专精特新中小企业
SPECIALIZED AND INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

01	低环体端含氢硅油系列	04
02	低环体端环氧硅油系列	05
03	低环体聚醚环氧硅油系列	06
04	前处理系列	07
05	染色系列	09
06	功能系列	12
07	硅油产品系列	14
08	软片系列	17
09	防水系列	18


LOW RING END HYDROGEN CONTAINING SILICONE OIL SERIES

低环体端含氢硅油系列

产品名称	外观	粘度(mm²/s)	含氢量(%)	挥发份,%105°C, 1he
HD-5K	无杂质透明液体	95	0.040	<0.5
HD-6K	无杂质透明液体	120	0.033	<0.5
HD-8K	无杂质透明液体	200	0.025	<0.5
HD-10K	无杂质透明液体	320	0.019	<0.5
HD-13K	无杂质透明液体	480	0.014	<0.5
HD-15K	无杂质透明液体	600	0.0131	<0.5
HD-20K	无杂质透明液体	900	0.010	<0.5

可定制各种特殊规格的端含氢硅油, 低环体含量的端含氢硅油。

化学式

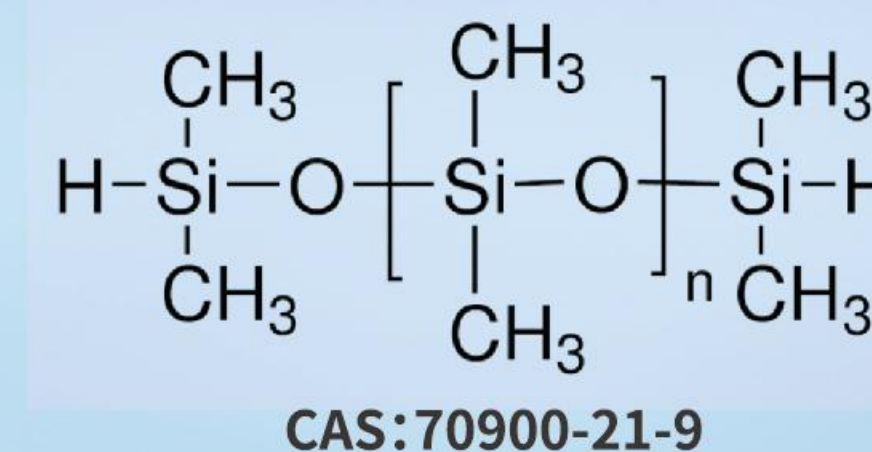

特性

端含氢硅油是利用其端基上的Si-H键, 通过硅氢化反应, 在末链端引入硅氢键的聚硅氧烷。它是生产有机硅改性嵌段或接枝共聚物的关键起始原料和重要的有机硅中间体。

包装贮运


本品采用1000L聚乙烯塑料新桶包装, 包装规格950Kg。本产品应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中, 不允许同酸、碱等有害物质接触。自生产之日起, 贮存期为一年。

LOW RING END EPOXY SILICONE OIL SERIES
低环体端环氧硅油系列

产品名称	外观	粘度(mPa·s)	环氧值(mmol/g)	挥发份(%)
HDY-6K	无杂质透明液体	140	0.30-0.36	<2.0
HDY-8K	无杂质透明液体	250	0.22-0.29	<2.0
HDY-10K	无杂质透明液体	340	0.17-0.21	<2.0
HDY-13K	无杂质透明液体	520	0.15-0.17	<2.0
HDY-15K	无杂质透明液体	650	0.12-0.15	<2.0

可定制各种特殊规格端环氧硅油, 低环体含量的端环氧硅油。

化学式

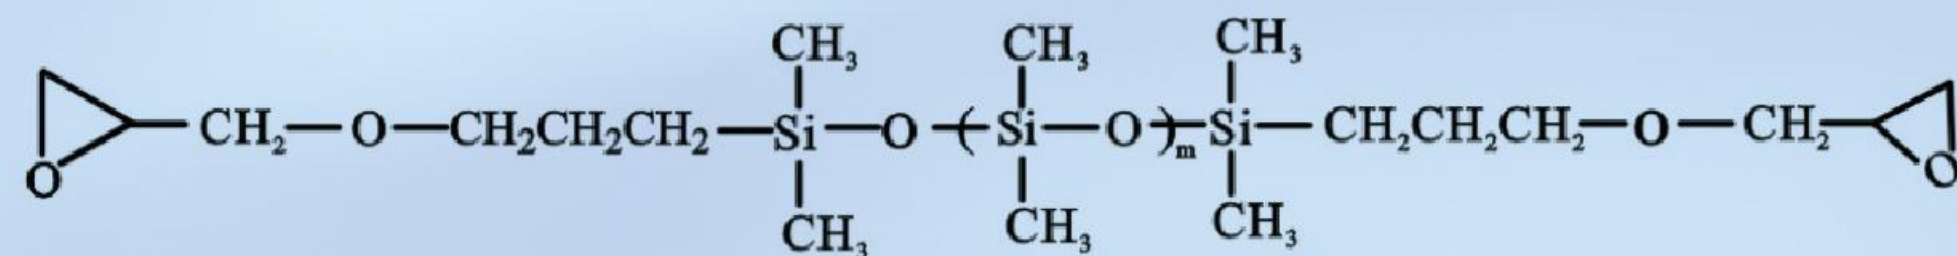

CAS:102782-97-8

特性

- 1.端环氧活性高, 分子量分布均匀, 粘度稳定。
- 2.分子量8000-15000, 具体规格和挥发分可依据客户定制。
- 3.无色无毒, 无刺激气味, 稳定性好。

应用


1. 各种有机硅嵌段硅油合成的起始原料。
2. 有机硅纺织面料整理剂的主要中间体。
3. 大量用于树脂交联剂, 可调节树脂强度, 柔和性, 树脂反应性。
4. 环氧聚硅氧烷大量用于建筑, 增强基材强度、牢度的成膜性更具有良好防水功能。

LOW RING POLYETHER EPOXY SILICONE OIL SERIES
低环体聚醚环氧硅油系列

产品名称	粘度	环氧值(mmol/g)	用途
JML-8C	1200	0.022-0.026	用于亲水, 蓬松硅油合成
JML-9A	400	0.020-0.024	用于柔软, 蓬松硅油合成
JML-11A	500	0.016-0.019	用于柔软, 蓬松硅油合成
JML-14A	700	0.012-0.016	用于柔软, 滑爽硅油合成
JML-21A	1200	0.009-0.012	用于超滑、柔软硅油合成

可定制各种规格的聚醚环氧硅油, 低环体含量的聚醚环氧硅油。

化学式

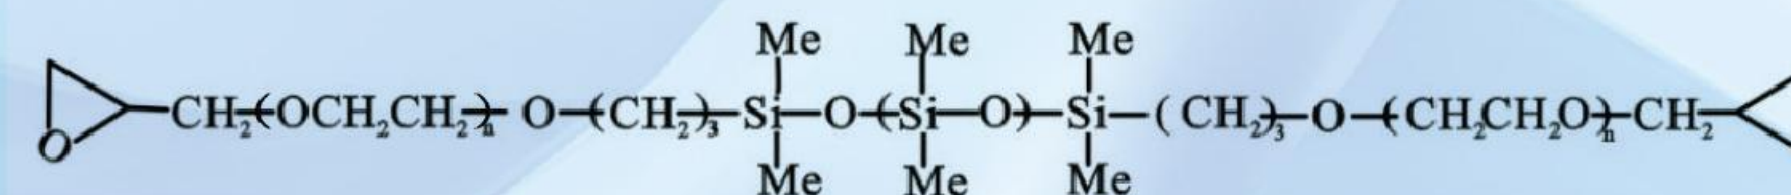

CAS:188958-73-8

特性

- 1.特殊定制的聚醚结构, 环氧活性高, 已将有机硅、聚醚、聚酯、酰胺等多种基团有机共聚在一起, 采用不同分子量的多元共聚环氧硅油可以合成出各种手感风格的嵌段硅油。
2. 在合成嵌段硅油的过程中只需加入有机胺就可以聚合成新型嵌段硅油, 稳定性好, 手感佳。
3. 合成过程中, 反应活性高, 反应彻底, 大幅度减少有机溶剂的用量, 降低生产过程和运输途中的风险, 反应生成均一透明的高含量嵌段硅油, 品质更稳定, 更加环保。
4. 进行季铵化改性后的产品在亲水性、稳定性方面较普通的季铵盐改性硅油更佳。
5. 可定制低环体含量的聚醚环氧硅油, 满足国外客户需求。

应用

1. 各种有机硅嵌段硅油合成的起始原料。
2. 有机硅纺织面料整理剂的主要中间体。
3. 水溶性的环氧树脂体系中, 提高树脂的柔韧性、降低内应力。
4. 可定制低环体含量的聚醚环氧硅油, 符合欧洲标准, 提供更多选择。

PRE PROCESSING SERIES

前处理系列

前处理系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
强力去油剂 WF-4315C	无色或淡黄色透明液体 非	·不含磷及APEO ·适用条件广泛,防止沾缸再沾污布面 ·用量:0.3-1.5g/L	各类纤维织物	
强力乳化去油剂 WF-4315CA	黄色或淡黄色透明液体 非	·不含磷及APEO ·适用条件广泛,防止沾缸再沾污布面 ·乳化性能优异 ·用量:0.3-1.5g/L	各类纤维织物	
乳化去油剂 WF-4315D	浅色粘稠液体 阴/非	·适用条件广泛,去油乳化二合一 ·对分散化纤油剂、粘度高的机械油等效果显著 ·与去油剂4315CA复配性能更佳 ·用量:0.3-3g/L	涤纶及含氨织物 或混纺织物	
乳化去油剂 WF-4315DA	淡黄色透明液体 阴/非	·不含磷及APEO,低泡 ·适用条件广泛,防止沾缸再沾污布面 ·用量:0.3-1.5g/L	涤纶机织、经、 纬编针织及 含氨纶织物	
强力乳化除油剂 WF-4315DL	浅色粘稠液体 阴/非	·适用条件广泛,去油乳化二合一 ·对分散化纤油剂、粘度高的机械油等效果显著 ·与去油剂4315CA复配性能更佳 ·用量:0.3-3g/L	涤纶及含氨织物 或混纺织物	
低温去油剂 WF-4316N	无色透明微乳液 阴/非	·低温去油(中性条件和不耐碱织物) ·弱碱性剂中性浴中,含氨纶织物复配去油 ·碱性条件中,混纺织物及全棉同浴去油 ·用量:0.2-1.5g/L	涤纶、棉及其 混纺织物	
浴中宝 WF-4313	黄色透明液体 非	·防止面料产生褶皱 ·可用于染色和前处理 ·用量:0.5-4g/L	各类纤维织物	
棉用高效精练剂 WF-4005	黄色粘稠体 阴/非	·具有优异的耐碱稳定性和渗透性 ·连续退煮汽蒸工艺:2-4g/L ·冷轧堆处理工艺:2-6g/L	棉及其混纺织物	
非离子渗透剂 WF-4005C	无色透明液体 非	·具有优异的渗透性、耐电解质、稀释性好 ·连续式工艺:1-5g/L ·间歇式工艺:0.5-2.0g/L	各类纤维织物	

前处理系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
非离子渗透剂 WF-4005D	淡黄色透明液体 非	·优异的渗透、稳定性 ·良好的复配性 ·提高染色的均匀性及透染性 ·用量:浸轧 2-4g/L;浸渍 0.5-1.5g/L	各类纤维织物	
低聚物剥除剂 WF-4219	无色至淡黄色液体 阴/非	·具有增溶、乳化、去污的能力 ·可高效去除涤纶纤维产生的低聚物,保持缸体和布面的 整洁 ·用量:1.0-2.5g/L	涤纶及其混纺织物	
高效退浆酶 WF-4018AH	棕褐色液体	·具有优异的去除淀粉浆料的性能,处理条件温和 ·复配稳定性好,节能环保 ·用量:浸轧 1-4g/L;浸渍 1-2% (o.w.f)	各类纤维织物	
中性抛光酶 WF-4019A	棕褐色液体	·减少织物起毛、起球现象,改善织物外观和手感 ·可缩短加工时间,减少水和能源消耗,提高生产再现性 ·用量:0.5-1.5% (o.w.f)	棉、麻、粘胶 及其混纺织物	
消泡剂 WF-4309N	白色粘稠液体	·用量少、消泡快,效果持久 ·适用于80-160℃的水溶液中的消泡和抑泡 ·用量:纺织印染煮练:0.02-0.1g/L;纸张涂层上浆漂 白:0.2-2g/L	各类纤维织物	
氧化退浆剂 WF-4008	无色至淡黄色透明液体 阴/非	·具有较强的氧化性和优异的渗透性和乳化分散性 ·用量:溢流染色机 1-3g/L;卷染机 2-3g/L;连续煮漂 机 5-8g/L	棉、涤纶及其 混纺织物	
练染同浴剂 WF-4016AB	淡黄色透明或微油液体 阴/非	·高温高压染色 ·高温分散稳定性强,移染能力强,提高匀染效果,染色 重现性好且化料方便 ·用量:0.5-1g/L	涤纶及其混纺织物	
螯合分散剂 WF-4003	无色至淡黄色透明液体 阴	·适用于各种织物的前处理染色皂洗工艺 ·用量:0.5-2g/L	各类纤维织物	
重金属离子 螯合分散剂 WF-4003Z	黄色至浅棕色液体 阴	·适用于各种织物的前处理、染色、皂洗工艺,特别对重 金属铁离子有极佳螯合分散能力 ·防止针洞产生 ·用量:0.5-2g/L	各类纤维织物	

染色系列

匀染剂

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
高效修补剂 WF-4016A	浅黄色至黄色 透明液体 阴/非	· 具有超强的移染性 · 回修后色光基本保持不变 · 用量: 修补瑕疵 0.5-1.5g/L; 高温匀染剂 0.1-0.3g/L	涤纶	
高温匀染剂 WF-4011D	淡黄色透明液体 非	· 功能及特点本产品消色性小, 染色重现好 · 浸轧: 0.5-1.5g/L	涤纶	
高浓匀染剂 WF-4011KN	淡黄色透明液体 阴/非	· 适用涤纶, 尤其是超细涤纶织物及混纺织物高温高压染色 · 用量: 0.3-1.0g/L	涤纶	
高效快速匀染剂 WF-4012	黄色至棕色微浑液体 阴/非	· 不含磷及APEO · 对分散染料具有优异的缓染、移染、分散性 · 降低分散染料对纤维的沾污 · 用量: 0.3-0.8% (o.w.f)	涤纶	
高浓酸性匀染剂 WF-4013N	浅黄色粘稠液体 阴	· 提高尼龙染色的匀染性及再现性 · 对织物颜色及耐晒牢度无影响 · 低泡性 · 用量: 1.0-2.0g/L	尼龙	
耐盐高温匀染剂 WF-4312	淡黄色至黄色透明液体 阴/非	· 对不同水质具有广泛的适应能力 · 耐盐性及高温分散性优良, 移染能力强, 染色重现性好 · 用量: 0.5-2.0g/L	T/C、T/R混纺 及涤纶	
分散促进剂 WF-4110A	黄色透明液体 阴/非	· 极佳的分散性 · 有效降低织物玻璃化温度, 渗透到织物内部 · 用量: 0.5-2.0g/L	涤纶及其混纺织物	
棉用匀染剂 WF-4023A	棕深色液体 阴	· 适用于多种活性染料的拼色, 可使各个染料具有均一的上染速率, 从而消除色花、色差、条痕、不影响色光 · 浸渍: 0.5-2.0g/L	棉及其混纺织物	
通用匀染剂 WF-4112	淡黄色液体 阴	· 改善水质, 保持染浴稳定性 · 优异的缓染性和移染性 · 用量: 0.5-4.0g/L	棉及其混纺织物	
翠蓝艳蓝匀染剂 WF-4119	棕深色粘稠液体 阴	· 优异的染料增溶和分散性能 · 优异的缓染性, 使染料均匀上染, 保持上染一致性 · 用量: 0.5-4.0g/L	棉及其混纺织物	

皂洗剂

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
高效皂洗剂 WF-4007N	黄色透明液体 阴	· 对钙、镁离子有很好的螯合能力 · 对织物白地上有优异的防沾色效果 · 用量: 浸轧 2-6g/L; 浸渍 1-3g/L	各类纤维织物	
还原清洗剂 WF-4015	无色至浅黄色透明液体 阴	· 用于分散染料染色后的酸性还原清洗 · 用量: 2-4g/L	混纺及涤纶	
防沾皂洗剂 WF-4007F	黄色透明液体 阴	· 极佳的皂洗能力、防返沾能力 · 通用性无泡, 高效, 环保, 节水节能, 皂洗干净 · 浸渍: 0.5-1.5% (o.w.f)	纤维素纤维 及其混纺织物	
低温皂洗剂 WF-4007D	白色颗粒 阴	· 适用于染色后皂洗, 使织物具有良好的皂洗牢度和撞白牢度, 使用温度65-95℃, 视颜色及深浅 · 浸渍: 0.3-1.5% (o.w.f)	纤维素纤维 及其混纺织物	
酸性皂洗剂 WF-4007S	浅黄色至黄色透明液体 阴	· 用于染色后去除浮色, 适用于溢流机、气流机及筒子纱 · 浸渍: 0.5-2.0% (o.w.f)	锦纶、真丝、羊毛等	
还原清洗剂 WF-4015H	无色液体 阴	· 新一代分散染料染色后还原清洗剂 · 还原能力强, 使用方便易于清洗的特点, 清洗后织物更加鲜艳, 更加安全 · 浸渍: 2.0-4.0% (o.w.f)	涤纶及其混纺织物	

固色剂

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
棉用高效固色剂 WF-4801	棕黄色透明粘稠液体 阳/非	·适用颜色范围大,色变小,固色重现性好 ·提高织物的耐洗,汗渍,高温水泡等湿摩擦牢度 ·用量:0.4-2.0% (o.w.f)	棉织物	
高浓固色剂 WF-4802	棕黄色透明粘稠液体 阳/非	·适用颜色范围广 ·提高织物的耐洗,汗渍,高温水泡等湿摩擦牢度 ·用量:浸渍 0.2-1.0% (o.w.f);浸轧 1-5g/L	棉织物	
酸性固色剂 WF-4806	棕褐色液体 阴	·适用性广,固色效果佳 ·用量:1.0-4.0g/L	锦纶	
交联固色剂 WF-4803	黄色透明粘液 阳	·可显著提高织物的各项牢度,色变极少 ·浸渍:1.0-3.0g/L ·浸轧:10-30g/L	纤维素纤维 及其混纺织物	
翠蓝固色剂 WF-4819	黄色透明液体 阳	·适用于蓝绿颜色,亦可作为消红色固色剂使用 ·浸渍:1.0-4.0g/L ·浸轧:10-30g/L	纤维素纤维 及其混纺织物	
耐氯固色剂 WF-4807	黄色透明液体 阳	·可显著提高织物的各项牢度,尤其对耐氯方面有突出的效果 ·浸渍:2-4% (o.w.f) ·浸轧:20-40g/L	纤维素纤维 及其混纺织物	
湿摩擦牢度提升剂 WF-4808	黄色透明粘液 (久置色深) 弱阳	·用于全棉布类,可与硅油、软油同浴不建议与固色剂同浴 ·浸渍:3.0-6.0% (o.w.f) ·浸轧:20.0-50.0g/L	全棉、T/C、混纺	
涤纶固色剂 WF-4815	黄色透明液体 阳	·用于分散染料,可有效提高其升华牢度 ·能有效提高水洗牢度,对织物色光影响极小 ·浸渍:2.0-3.0% (o.w.f) ·浸轧:10-40g/L	涤纶织物	

FUNCTION SERIES

功能系列

功能系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
非离子抗静电剂 WF-6480A	无色透明液体 非	·优异的抗静电性能 ·提高织物抗起毛起球性0.5级以上 ·复配性好 ·用量:10-40g/L	各种织物	
阳离子抗静电剂 WF-6418A	黄色粘稠液体 阳	·室温下易溶于水 ·可与阳离子、非离子表面活性剂混用 ·用量:浸渍2-3g/L;浸轧20-30g/L	涤纶、锦纶、 氨纶等织物	
吸湿快干剂 WF-6502C	浅黄色粘稠液体 非	·优异的吸湿快干性,易去污性和抗静电性 ·手感蓬松、柔软,耐洗性好 ·染色同浴:0.5-3.0% (o.w.f) ·浸渍:1.0-4.0% (o.w.f) ·浸轧:10-40g/L	涤、锦纶、醋酸 及其混纺织物	
抗紫外线整理剂 WF-6524	黄棕色液体 阴/非	·提高织物日晒牢度 ·稳定性好,耐硬水、弱酸、弱碱 ·染色同浴色光影响小 ·对280-400nm波段的紫外线有良好的吸收转化、反射和散射性能 ·用量:2.0-4.0% (o.w.f)	棉、涤纶 及其混纺织物	
芳香整理剂 WF-6526	白色悬浮液 非	·赋予纺织品持久的香味 ·织物的浸轧、浸渍整理,印花或涂层加工 ·浸渍:5-50g/L ·浸轧:5-50g/L ·涂料印花:0.5-3.0% (o.w.f)	棉、麻、毛、 丝、化纤织物	
清缸剂 WF-4219	黄色透明液体 阴	·具有强力分散、乳化和清洗作用;能有效分散移去染机表面上的残余染料和其它杂质 ·浸渍:3.0-5.0%(o.w.f)	各种纤维织物	

SILICONE OIL PRODUCT SERIES

硅油产品系列

蓬松系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
松弹整理剂 WF-8206A	略带蓝光透明液体 阳/非	·赋予织物蓬松,细腻带挺的回弹手感,低黄变 ·浸轧:10-30g/L	涤腈、涤锦	
蓬松整理剂 WF-8104A	淡黄色透明液体 阳/非	·手感蓬松,柔软,稳定性好 ·浸轧:1-5g/L	棉、涤	
松软整理剂 WF-8207A	略带蓝光透明液体 阳/非	·蓬松、柔软、低黄变,良好的稳定性和配伍性 ·浸轧:10-30g/L	涤腈、棉	
特松软整理剂 WF-8207F	略带蓝光透明液体 阳/非	·蓬松、柔软 ·浸轧:10-30g/L	棉、涤棉、罗马布、 窗帘布、涤纶	
松软硅油 WF-8266A	无色至淡黄色透明液体 弱阳	·良好的柔软性,厚重织物的透软整理,适用于低温整 理(低于160℃) ·浸轧:5-30g/L	棉、涤、 各类化纤布、混纺	
家纺蓬松剂 WF-8538A	淡黄色透明液体 弱阳	·手感蓬松,厚实,渗透性好,抗起毛起球好 ·浸轧:1-1.5%(o.w.f)	棉、涤棉家纺	
兔毛蓬松剂 WF-8244A	乳白液体 弱阳	·手感蓬松,柔滑,挺弹 ·浸轧:30-50g/L	大兔毛,小兔毛, 绒类面料	
特蓬松整理剂 WF-8208NA	亚透明液体 弱阳	·手感特蓬松,低黄变,稳定性好 ·浸轧:10-20g/L	棉、涤棉混纺、 破卡面料、涤纶混纺	
蓬松整理剂 WF-8406A	无色透明微乳液 弱阳	·手感蓬松,柔滑,挺弹 ·浸轧:10-30g/L	雪纺、涤纶装饰布、 氨纶布	
松弹整理剂 WF-8408B	无色透明微带蓝光乳液 弱阳	·手感蓬松,挺弹,耐洗性好 ·浸轧:20-50g/L	雪纺布、涤纶布	

嵌段硅油蓬松系列

氨基硅油蓬松系列

功能系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
荧光剥除剂 WF-6523	浅黄色颗粒 弱阴	·适用于棉及其混纺织物的荧光剥色处理 ·浸渍:2.0-4.0%(o.w.f) ·浸轧:10-15g/L	棉及其混纺织物	
除硅剂 WF-6529	黄色透明液体 阳	·环保产品,能有效溶解油渍、污渍产生的硅斑,能有效 去除有机硅等产生的交联物 ·浸渍:1.0-3.0%(o.w.f)	各种纤维织物	
抗起毛起球剂 WF-6505	浅乳白色带蓝光液体 阴	·提高织物的抗磨性 ·赋予织物抗起毛起球性能 ·浸轧:15-40g/L	棉、涤纶 及其混纺织物	
阻燃剂 WF-6528	无色透明液体 弱阴	·整理后的织物能获得优良的阻燃效果 ·浸轧:50-200g/L	纯棉、涤纶 及其混纺织物	
日晒牢度提升剂 WF-6527	浅黄色至黄色透明液体 非	·提高织物的抗紫外线等级、耐日晒和耐汗光牢度有一 定的耐洗性 ·浸渍:2.0-5.0%(o.w.f) ·浸轧:20-50g/L	各种天然纤维 合成纤维	
抗菌防臭剂 WF-6521	无色至淡黄色透明液体 阳	·对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌真菌等均 具有优异抗菌作用 ·浸渍:2.0-3.0%(o.w.f) ·浸轧:10-20 g/L	各种纤维及织物	
抗菌剂 WF-6520	透明液体 弱阳	·整理后的织物能获得优良的抗菌效果 ·浸渍:10-20g/L	各种纤维及织物	
纳米抗菌剂 WF-6530	无色至淡黄色透明液体 阴	·有效控制微生物的滋生和气味的产生,为基材提供持 久的抗菌、清新效果,维护使用者健康 ·浸渍:2.0-3.0% (o.w.f) ·浸轧:20-30g/L	各种纤维及织物	
APEO/NPEO 去除剂 WF-6522	无色或浅黄色液体 非	·针对织物需要清除残留APEO、NPEO要求而最新开 发的具有优异性能的染整助剂 ·浸渍:2.0-3.0% (o.w.f) ·浸轧:10-30g/L	各种纤维及织物	

平滑系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
高浓平滑整理剂 WF-8101N	淡黄透明液体 阳/非	·柔软、平滑、渗透性好,良好的滑爽及垂感效果 ·浸轧:5-10g/L	雪纺、乱麻、巴厘纱	
棉软滑亲水硅油 WF-6513A	透明液体 弱阳	·棉用亲水柔软剂,手感细腻柔软,亲水性好棉感强 ·浸轧:10-30g/L	棉、棉混纺	
松滑整理剂 WF-8205A	无色透明蓝光液体 弱阳	·手感滑爽、蓬松丰满、柔软细腻 ·浸轧:10-15g/L ·浸渍:1-1.5% (o.w.f)	涤纶、锦纶及其混纺织物	
滑软整理剂 WF-8715A	微带蓝光透明液体 弱阳	·手感滑柔,松软,细腻 ·浸轧:10-30g/L	棉、人棉、涤纶、锦纶、及其混纺织物	
超滑整理剂 WF-8233A	淡黄透明液体 弱阳	·手感蓬松丰满、柔软细腻、挺滑 ·浸轧:10-15g/L ·浸渍:1-1.5% (o.w.f)	棉、涤纶、锦纶及其混纺织物	
细滑整理剂 WF-8209A	浅白蓝光液体 弱阳	·手感滑爽、细腻 ·浸轧:10-25g/L ·浸渍:1-2.5% (o.w.f)	涤纶、锦纶及其混纺织物	
超弹整理剂 WF-8804A	带蓝光透明液体 弱阳	·手感滑爽、丰满、有弹性,稳定性好 ·浸轧:10-60g/L	刺毛布、涤纶、罗马布	
柔滑整理剂 WF-8710A	淡黄色透明液体 阳 / 非	·手感爽滑,柔软,蓬松,耐盐碱好,低赏变 ·浸轧:5-40g/L	棉、涤纶、锦纶及其混纺织物	
家纺平滑剂 WF-8537A	淡贫色透明粘稠液体 弱阳	·手感滑爽、柔致、细腻,抗起毛起球好 ·浸渍:1-1.5%(o.w.f)	棉、涤棉家纺	
丝滑整理剂 WF-8130A	淡白色乳液 阴	·手感挺弹,丝滑 ·浸轧:10-30g/L	涤纶、锦纶、丝织物及毛纺织物	
特柔滑硅油 WF-8213A	无色至淡黄液体 阳	·手感柔软,特细滑 ·浸轧:10-15g/L	涤锦、混纺提花、锦纶、腈纶、涤、棉等	
特柔滑硅油 WF-8713A	乳白液体 弱阳	·手感柔软,特细滑,油感好 ·浸轧:10-15g/L	涤锦、混纺提花、锦纶、腈纶、涤、棉等	
兔毛平滑剂 WF-8243A	乳白色液体 阳	·赋予织物或毛类产品超滑爽、柔软丰满回弹好的整理风格 ·具有耐洗附洗涤性和良好的化学稳定性 ·浸轧:30-50g/L	大兔毛,小兔毛,绒类面料	

平滑系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
滑弹整理剂 WF-8307B	略带蓝光透明微乳液 阳	·手感柔滑,挺弹,很好的水溶性,稳定性,混用性 ·浸轧:20-60g/L	各种涤纤维织物	
平滑整理剂 WF-8301D	透明液体 弱阳	·手感柔滑,挺弹,很好的稳定性,混用性 ·浸轧:20-50g/L	各种涤纤维织物	

功能系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
冰感硅油 WF-8497N	微黄透明液体 弱阳	·手感柔软,滑爽,冰凉丝质感,极低黄变,亲水性好 ·浸轧:60-80g/L	纯棉、丝光棉	
亮光加深剂 WF-8105N	浅白色液体 弱阳/非	·有增深亮光效果,手感弹性好,不粘手,不粘辊,棉上有一定亲水效果 ·浸渍:0.5-1.5% (o.w.f), WF-8205A:1.0-1.5% (o.w.f) 配合使用	涤纶、棉、混纺织物	
吸湿排汗整理剂 WF-8103	浅黄色粘稠液体 非	·手感蓬松,柔软,耐洗性好 ·浸轧:10-40g/L	涤、锦纶、醋酸、混纺	
起毛柔软剂 WF-8501N	乳白色液体 非	·有很好的起毛效果,起绒,摇粒 ·浸轧:2-5g/L	全涤、全棉、T/C、T/R	
多功能整理剂 WF-6503E	黄棕色透明液体 非	·稳定性好,手感蓬松柔软 ·具有吸湿排汗效果 ·浸轧:5-20g/L	涤纶及涤纶混纺织物	

亲水系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
高浓亲水硅油 WF-6508N	浅色透明粘稠液体 非	·有良好的亲水性能,透气,抗静电,能使合成纤维克服起毛,起球的缺点 ·浸轧:3-8g/L	棉、麻、涤	
高手感亲水整理剂 WF-8204A	略带蓝光液体 弱阳/非	·柔软,柔滑,低黄变,不油腻,亲水性 ·浸轧:4-20g/L	棉、人棉、涤及其混纺	
滑软亲水硅油 WF-6507A	略带蓝光液体 弱阳/非	·亲水性好,手感柔软、柔滑、丝质般的后整理效果 ·浸轧:10-30g/L	棉、人棉、涤及其混纺	

SOFT FILM SERIES

软片系列

WATERPROOF SERIES

防水系列

软片系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
片状柔软剂 WF-6156	浅黄色片状固体 弱阳	·能赋予织物柔软,丰满的手感 ·优异的配伍性能,在pH:3-10范围内,能很好地稳定于工作液中 ·浸渍:2.0-8.0% (o.w.f) ·浸轧:20-50g/L	棉、人棉、麻等 天然纤维及 其他合成纤维	
片状柔软剂 WF-6155	浅黄色片状固体 弱阳	·能赋予织物柔软,丰满的手感 ·优异的配伍性能,在pH:3-10范围内,能很好地稳定于工作液中 ·浸渍:2-8% (o.w.f) ·浸轧:20-50g/L	腈纶、人棉、麻等 天然纤维及 其他合成纤维	
软油精 WF-6157	浅黄色液体 阳	·瞬间亲水及优异的手感性能 ·低泡、低粘度、不粘缸 ·环保,可生物降解 ·浸轧:0.3-0.8% (o.w.f) ·浸渍:2-10g/L	棉、麻、 混纺、毛纺、毛巾	

增白剂

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
荧光增白剂 WF-901	淡黄色分散液 阴/非	·具有白度高、荧光强、用量少、色光纯正鲜艳 ·用量:轧染热熔法 1-3g/L;浸染 0.1-0.3% (o.w.f)	涤纶及其混纺织物	
荧光增白剂 WF-902	淡黄色分散液 非	·具有白度高、荧光强、用量少、色光纯正鲜艳 ·用量:轧染热熔法 1.5-4g/L;浸染 0.15-0.4% (o.w.f)	涤纶及其混纺织物	
荧光增白剂 902F	灰蓝色分散液 阴/非	·具有白度高、用量少、可中温发色的优点 ·用量:轧染热熔法 1-3g/L;浸染 0.1-0.3% (o.w.f)	涤纶及其混纺织物	
高效荧光增白剂 WS-D	灰蓝色分散液 非	·具有白度高、用量少,发色不受温度控制 ·用量:轧染热熔法 1-3g/L;浸染 0.1-0.3% (o.w.f)	涤纶及其混纺织物	
棉用增白剂 MST-1	棕黄色至棕红色透明液体 阴	·具有优良的白度,色光纯正鲜艳,高温定型泛黄少 ·优异的耐酸、耐碱、耐硬水、耐电解质性能,低泡 ·用量:5-30g/L	棉、麻、混纺等织物	

防水系列

产品名称	物化特性	应用及工艺	适用面料	备注
无氟防水剂 WF-7120系列	乳白-淡黄色乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·可赋予织物优异的防水性能 ·手感影响较小,色变小,白度影响小 ·性价比高,加工稳定性好	各种纤维及织物	
无氟防水剂 WF-7121系列	乳白-淡黄色乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·优良的防水性能,优异的加工稳定性 ·手感影响小,手抓痕低, ·面料适应性较广	各种纤维及织物	
无氟防水剂 WF-7122系列	乳白-淡黄色乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·可赋予织物优异的防水性能,面料适应性好 ·手感影响小,滑移影响小,色变和白度影响小 ·与其他类型无氟防水剂复配可改善手抓痕问题	各种纤维及织物	
无氟防水剂 WF-7123系列	乳白-淡黄色乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·手感柔软,手抓痕小,织物绉裂影响小 ·配合本公司交联剂产品,具有优异的耐洗烘干和阴干性能 ·与其他类型无氟防水剂复配可明显改善手感	各种纤维及织物	
无氟防水剂 WF-7125系列	乳白-淡黄色乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·无氟强防水,面料适应性强 ·配合本公司交联剂产品,具有优异的耐洗性能 ·耐剥离牢度好,贴条牢度好,手抓痕轻	各种纤维及织物	
无氟防水剂 WF-7126系列	乳白-淡黄色乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·优异的防滑纱性能, ·优异的阴干性能 ·织物手感影响小,面料适应性较广	各种纤维及织物	
C6防水剂 WF-7160系列	乳白色偏黄乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·乳液稳定性好,织物黄变色变小 ·优异的防水性能, ·性价比高,加工稳定性好	各种纤维及织物	
C6防水防油剂 WF-7163系列	乳白色偏黄乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·面料适应性广 ·优异的防水防油效果,防油效果尤为突出 ·具有优异的耐洗性能,助剂并用影响小	各种纤维及织物	
C6强防水 WF-7166系列	乳白色偏黄乳液 弱阳离子 原液PH:3-6	·能赋予面料优异的强防水效果 ·面料适应性较好 ·具有优异的耐洗性能,助剂并用影响小	各种纤维及织物	
交联剂 WF-7200系列	乳白色液体 弱阳离子 原液PH:3-6	·与防水剂配套使用,提高织物耐久防水性能 ·显著提高织物耐洗性能 ·黄变小,手感影响小,初始防水效果有一定提升	各种纤维及织物	